
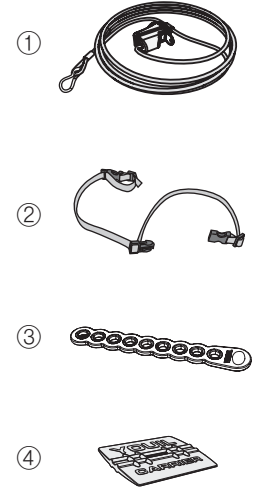
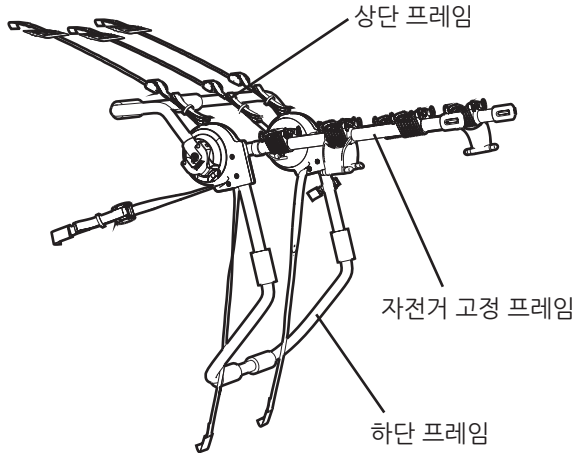
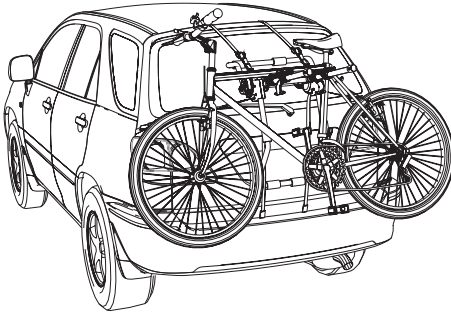


Parts

트렁크 장착형

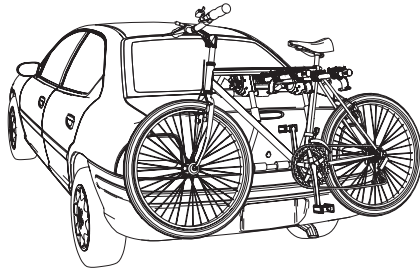

Part	부 품 명	부품 No.	수량	SPEED RIDER 2	SPEED RIDER 3
①	트렁크 와이어 잠금장치	000088	1		
②	앞바퀴 고정 보조 벨트(2대용)	001275	2		
	앞바퀴 고정 보조 벨트(3대용)		3		
③	고무 스트랩 (2대용)	001951	6		
	고무 스트랩 (3대용)		9		
④	패드걸이	100591	3	Max. 27kg	Max. 35kg


⚠ 주의 사항

** 장착 하기 전에 사용 설명서를 꼭 읽어보시기 바랍니다 **


- 캐리어가 차량에 단단히 고정되어 있는지 확인 후 주행하시기 바랍니다. (수시로 확인요망)
- 자전거 장착 후 앞바퀴 고정 보조벨트로 자전거 바퀴가 움직이지 않도록 고정해 줍니다.
- 캐리어에 자전거를 장착한 상태에서는 트렁크를 열지 않도록 합니다. 자전거캐리어만 장착된 상태에서 트렁크를 열고 닫은 후에 모든 걸이와 벨트가 견고하게 고정되었는지 반드시 다시 확인 하여야 합니다 .
(트렁크를 열게되면 벨트가 헐거워 지며 걸이가 이탈되어 트렁크에 손상을 입힐 수 있으니 주의해 주시기 바랍니다.)
- 주행속도는 항상 적재물의 상태, 도로의 종류, 노면 상태, 바람, 교통 혼잡도 등 여러 조건에 맞추어 감속 운행 해야 합니다.
-과속, 급출발, 급정거, 급회전 금지-
- 자전거를 적재한 상태로 주행시 노면 상태가 고르지 않거나 요철이 있을때에는 감속하시기 바랍니다.
- 자전거 최대 적재 중량은 2대용(총 27Kg), 3대용(총 35Kg)입니다. 차량의 강성에 따라 적재중량이 하향 될 수 있습니다.
- 자전거 장착시 자전거 바퀴가 차체를 벗어날 수 있으니 주행시 주의 하시기 바랍니다.
- 캐리어가 장착되는 차체부분의 상태와 강성에 따라 장착 및 운행 시 차체에 변형이 갈 수 있으니 별도의 주의가 필요합니다.
-도색상태, 외부요인에 따라 캐리어와 접촉면에 변색이 생길 수 있으므로 별도의 주의가 필요합니다.
- 자전거 장착시 후방시야가 가릴 수 있으니 주의 하시기 바랍니다.
- 자전거 미장착시에는 캐리어의 자전거 고정 프레임을 접어놓거나 캐리어를 탈착시켜 놓습니다.
-빗물이나 외부환경에 장시간 노출될 경우 제품이 노후될 수 있으므로 가급적 실내에 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 사용 후 벨트 또는 고무스트랩이 많이 헤지거나 약해졌을 경우에는 교체해 줍니다.
- 상단걸이를 사용할 경우에는 패드걸이는 빼고 사용해야 됩니다.
- 장착자의 부주의로 인한 차량이나 제품의 손상에 대한 책임은 지지 않습니다.
- 자동차 관리법에 의하여 자동차번호판이 캐리어 또는 자전거로 인하여 가려지게 될 경우 외부 장치용 등록 번호판을 발급, 부착하여야 합니다.(보조번호판 고정키트 필요)

1

승용

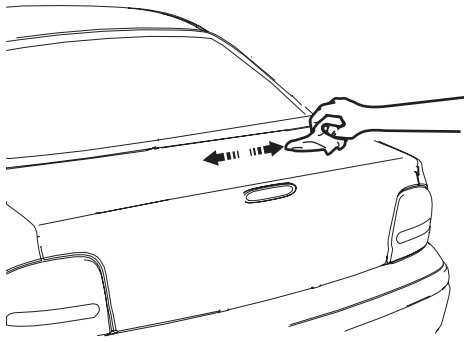


SUV/RV용

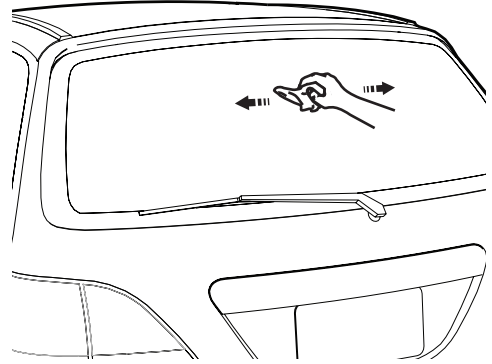


캐리어를 장착하기 전에 캐리어가 닿을 부분을 먼저 깨끗이 닦아 줍니다.

2


상단 프레임

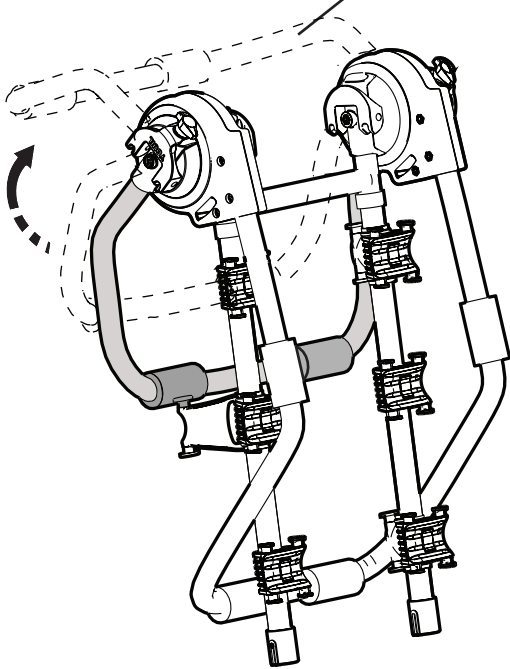

①




②

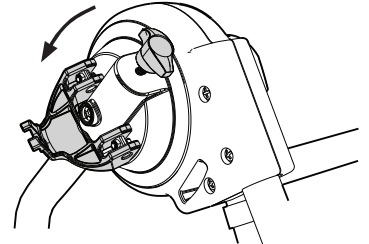


핸들을 풀고 고정 레버를 젖혀서 상단 프레임의 각도를 펼쳐줍니다.

③

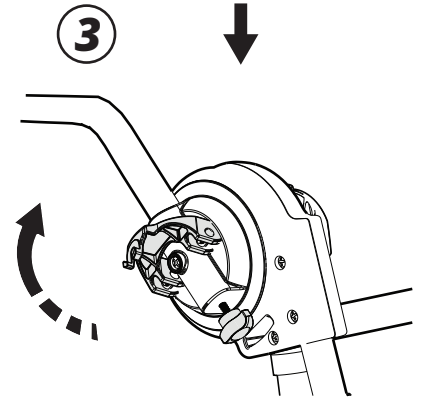


3

상단 프레임

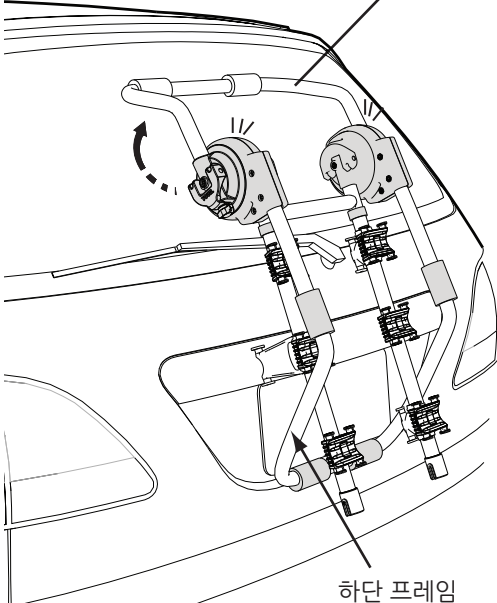


캐리어를 차량에 위치시킵니다.
이때 캐리어는 차량의 정중앙에
위치시킵니다.

하단 프레임은 번호판 밑의 턱에
위치시키면 좋습니다.

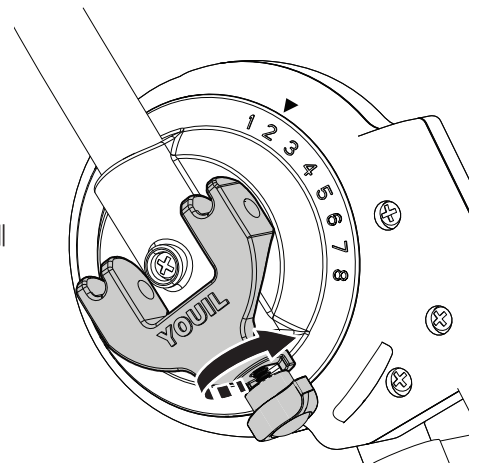


캐리어를 차량 트렁크에 위치시킨 후 상단 프레임의 각도를 번호에 맞춘 후 각도 조절 레버를 닫고 핸들로 고정해 줍니다. (SUV, RV 차량-1, 2, 3, 4번 승용차량-5, 6, 7, 8번)
이때 상단 프레임을 움직여 기어에 잘 결합되어 있는지 확인 후 핸들로 고정합니다.


4 • 승용차 장착법

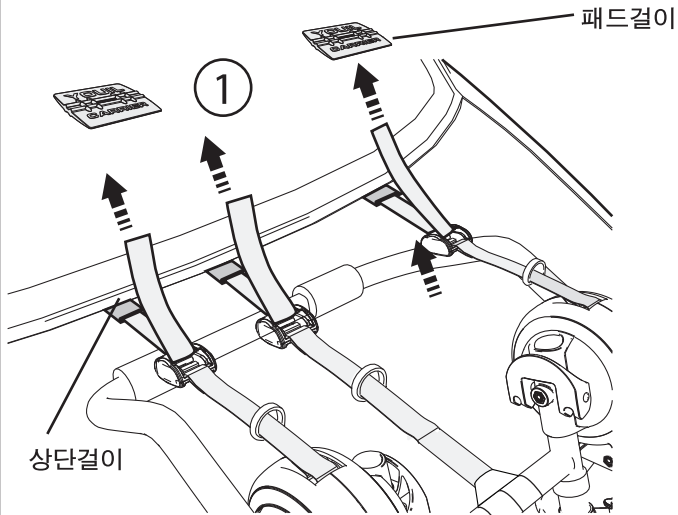

- ① 상단 고정 걸이를 트렁크 상단에 걸어 줍니다.
패드걸이는 미사용시에는 빼고 걸어줍니다.

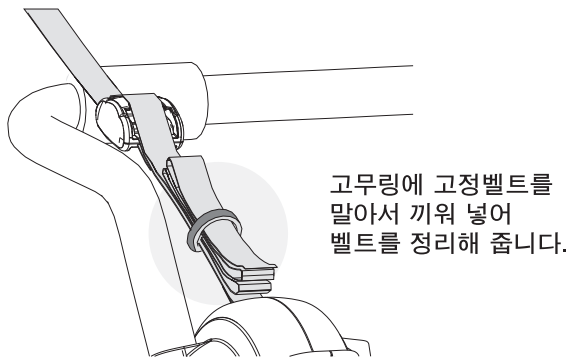

고무링에 고정벨트를
말아서 끼워 넣어
벨트를 정리해 줍니다.

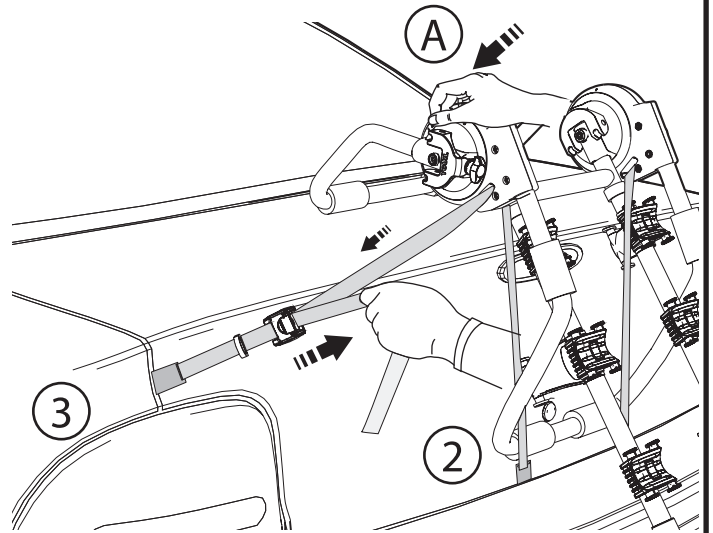


- ② 하단 고정 걸이를 트렁크 하단에 걸고 ③ 측면 고정 걸이를 트렁크 측면에 걸어 줍니다.
이때 A 각도조절 몸체를 눌러주면서 측면 고정 걸이의 벨트를 동시에 당겨서 타이트하게 고정하십시오.

하단 걸이는 도어밀에 하기 힘들 경우
범퍼 밑으로 고정하셔도 됩니다. (단 범퍼가 견고해야함)



- ※ 틈 사이가 좁아 걸이를 걸기 힘들 경우
넓은 틈 사이에 걸어 적정 위치로 밀어서 고정 시킵니다.
좌우측 걸이는 걸이가 흘러 내리지 않는
위치에 고정 시켜야 합니다.
- ※ 측면 및 하단에 고정고리를 걸기 힘든 차종의 경우에는
도어보조벨트(YI-326, 별매)를 이용하시기 바랍니다.
장착방법은 홈페이지 참조
- ※ 자전거 거치시 캐리어가 차량에 단단히 고정되어 있는지
수시로 확인합니다.

• SUV/RV 장착법

패드걸이 사용법

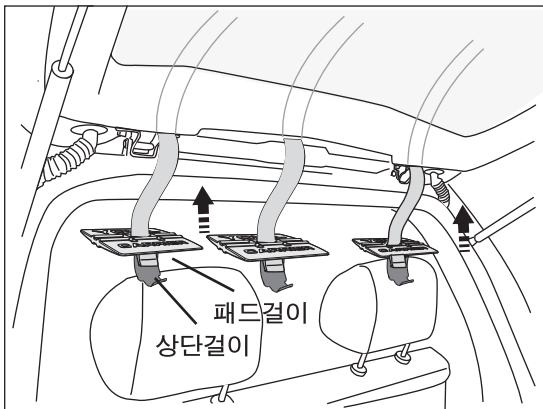


패드걸이를 차량 안쪽으로 넣어 늘어 뜨린 후 트렁크
문을 닫고 당겨 줍니다.

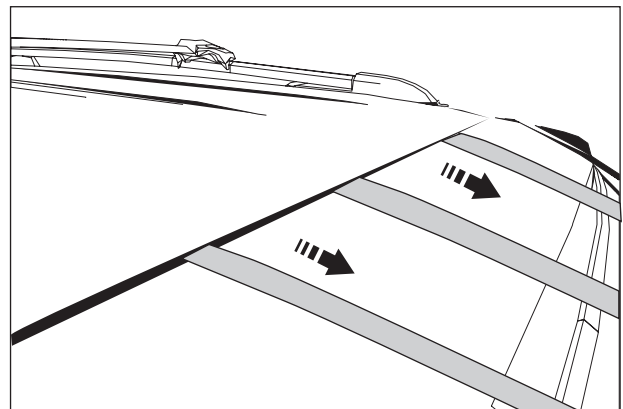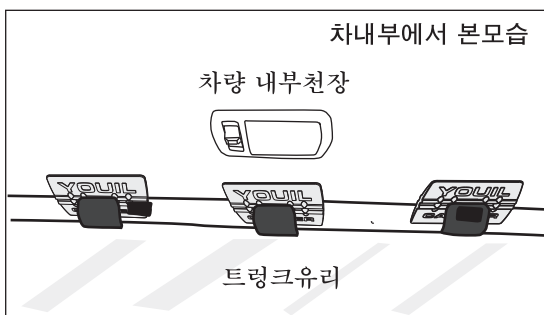


트렁크 상단 틈새로 나온 상단 벨트를
캐리어에 끼워줍니다.

- ※ 해치백을 열고 닫을 시 패드걸이가 내부에 정상적으로
고정되어 있는지 확인해 주시기 바랍니다.
- ※ 상단 고정 걸이를 사용할 경우에는 벨트에서 패드걸이는
빼고 사용해야 합니다.
- ※ 패드걸이 장착 후 트렁크를 열고 닫을 때 패드가
걸리지 않도록 주의하여야 합니다.


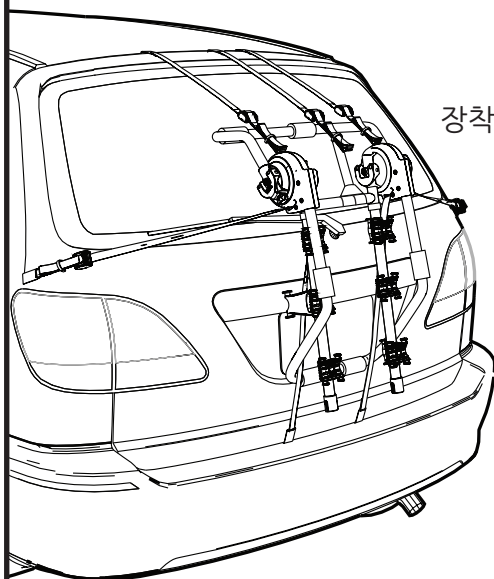


장착모습

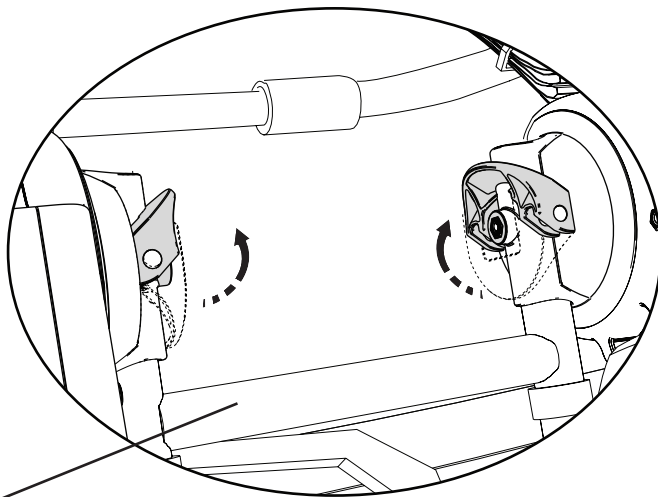

자전거 고정 프레임

고정 레버를 젖혀 자전거 고정 프레임의 각도를 펼쳐줍니다.

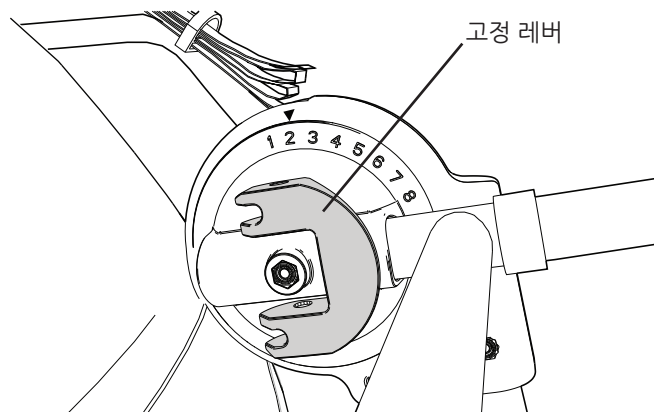
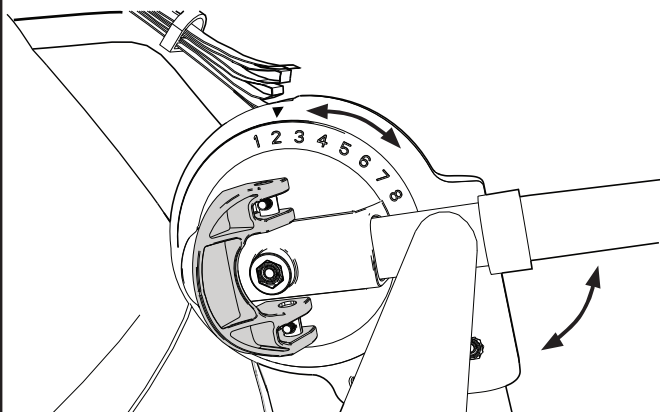


고정 레버

자전거 고정 프레임 각도가 수평에서 20도에서 25도 정도 되도록 각도를 맞춘 후 고정 레버를 닫아 고정 프레임을 고정해 줍니다.
이때 고정 프레임을 위아래로 움직여 기어가 완전히 결합되었는지 확인합니다.




각도 조절 후 고정 레버를 젖히지 않도록 주의 합니다.
레버가 젖혀져 고정 프레임이 완전히 고정되지 않았을 경우에는 다시 고정해 줍니다.

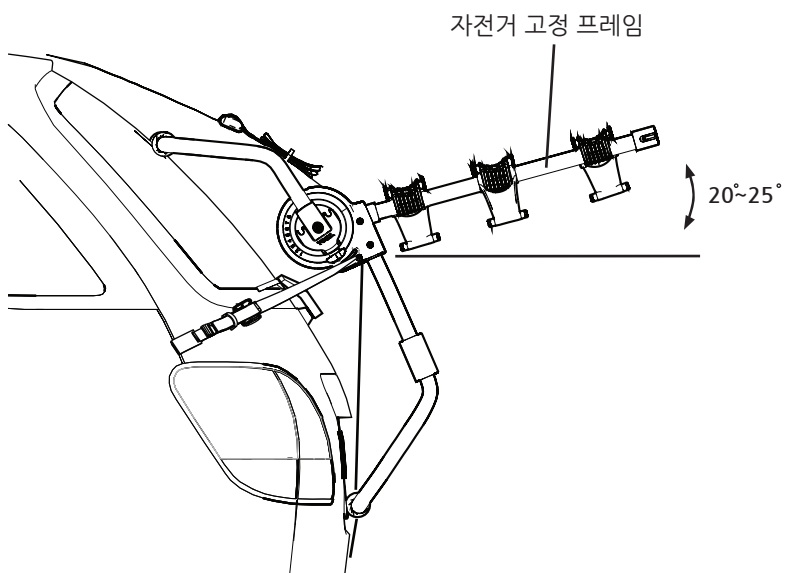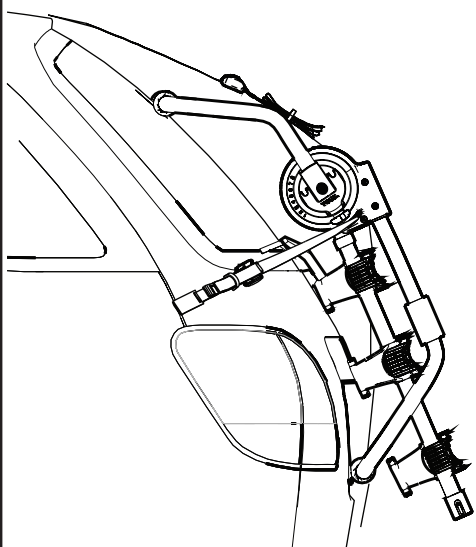


자전거 고정 프레임

20~25°



6

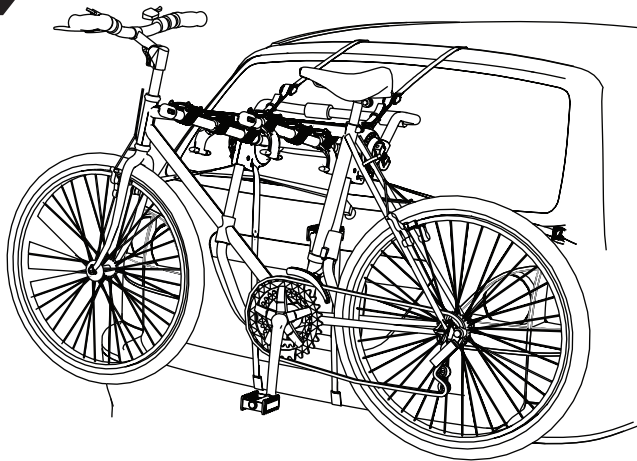

무거운 자전거를 안쪽으로 위치시킵니다.

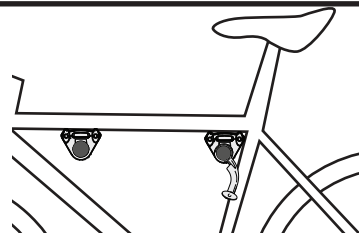


자전거를 고정 프레임에 올려놓습니다.
자전거 프레임 모양에 따라 고정키트를 회전시켜
거치합니다.

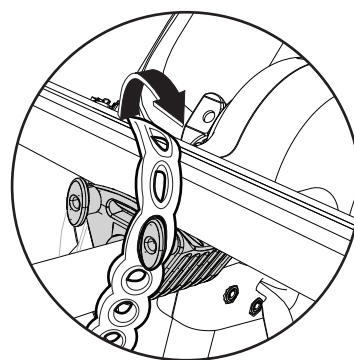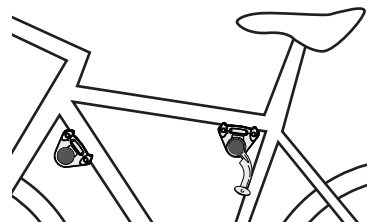


고무스트랩을 이용하여 자전거를 고정시킵니다. 이때 고무스트랩은 대각선 방향으로 고정합니다.

7

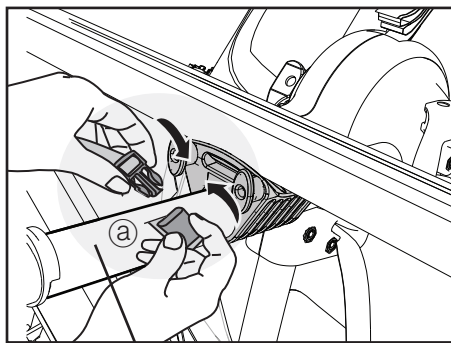


자전거 고정 프레임

보조끈 끝부분 ㉠을 좌측 그림처럼
자전거 고정 프레임에 먼저
걸어 놓습니다.



앞바퀴가 움직이지 않도록
보조벨트 ㉡를 이용해 앞바퀴와
다운튜브를 고정해 줍니다.

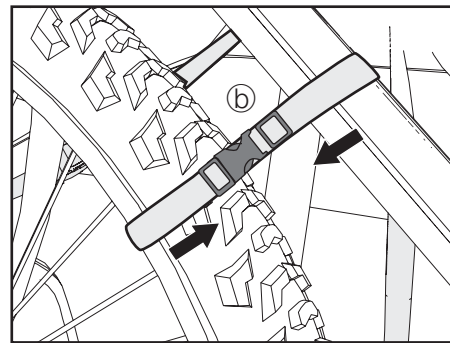


8


2대용 (27kg 이하)



3대용 (35kg 이하)

⚠ 최대 허용 무게를 초과해서 장착하시면 안됩니다.


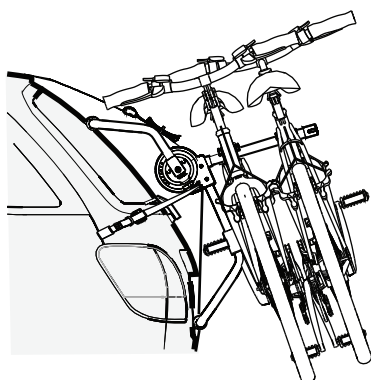


자전거는 서로 엇갈리게 장착하고 무거운 자전거는
안쪽으로 위치시킵니다.


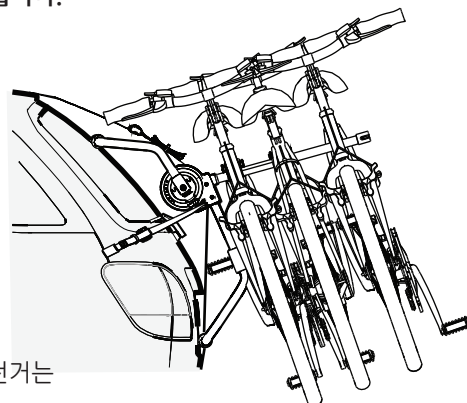


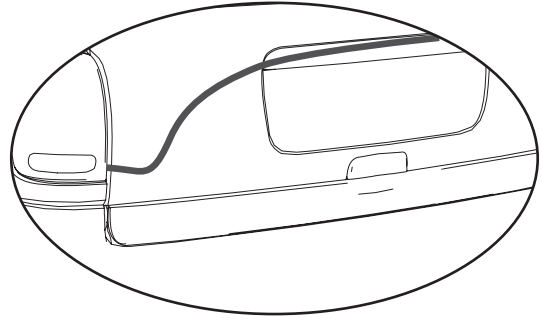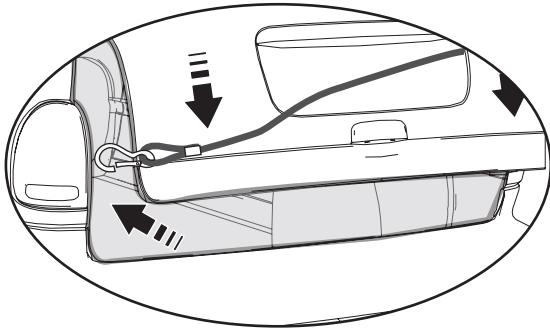


와이어를 트렁크 안에 고정시키거나 묶어서 집어넣고 트렁크 문틀 닫아 줍니다.
(이때 와이어는 트렁크 측면쪽으로 나오도록 합니다.)

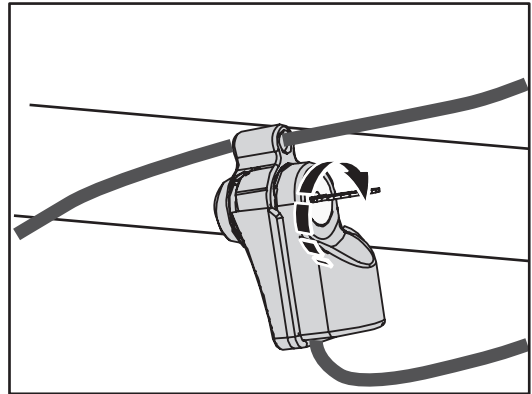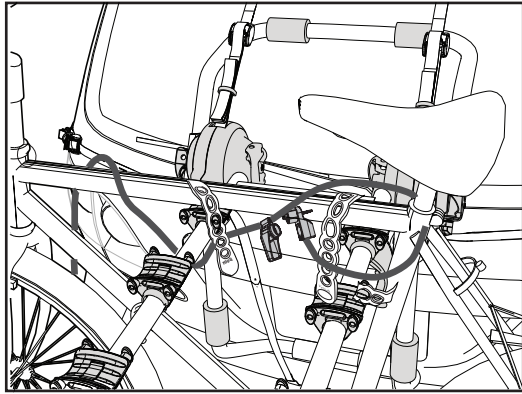

와이어를 자전거 및 캐리어에 감아 잠가 줍니다.

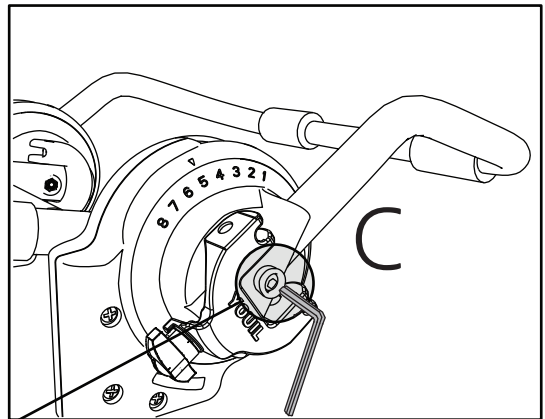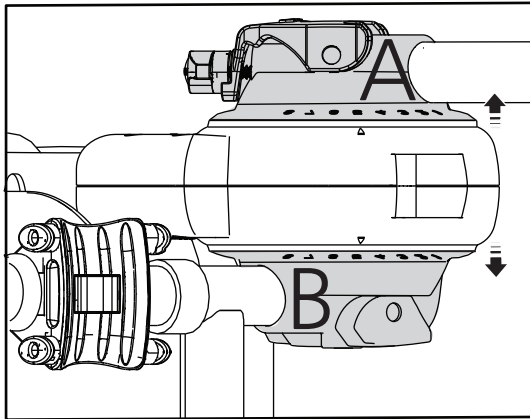

볼트C가 느슨해져서 A와 B사이에 유격이 생길경우
반드시 육각렌치(5mm)로 다시한번 조여줍니다.

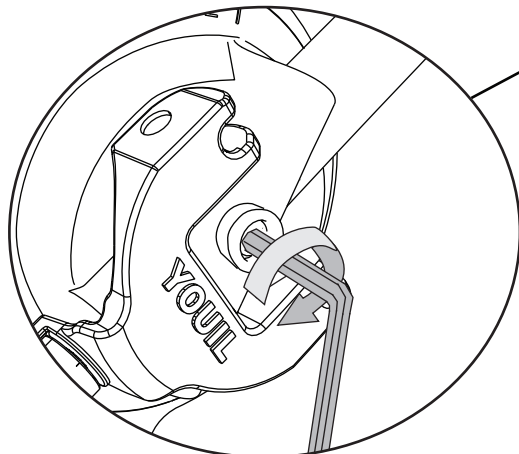

육각렌치(5mm)로 조여줍니다.

* 주의 사항 *

- 텐덤, 리컴버트 자전거 장착금지
- 자전거 설치 후 벨트가 느슨해 질수 있으니 다시 한번 타이트하게 당겨줍니다.
- 주행중 수시로 벨트 확인
- 자전거 장착한채로 오프로드 주행 금지
- 캐리어 미사용시에는 캐리어를 탈착시키거나 고정 프레임을 접어 놓습니다.
- 캐리어 장착시 후면 와이퍼는 사용 못함
- 스포일러장착 차량은 스포일러가 높아서 간섭받으면 장착 불가
- 측면에 고리를 걸기 힘들 경우 도어보조벨트 사용 (별매)