6

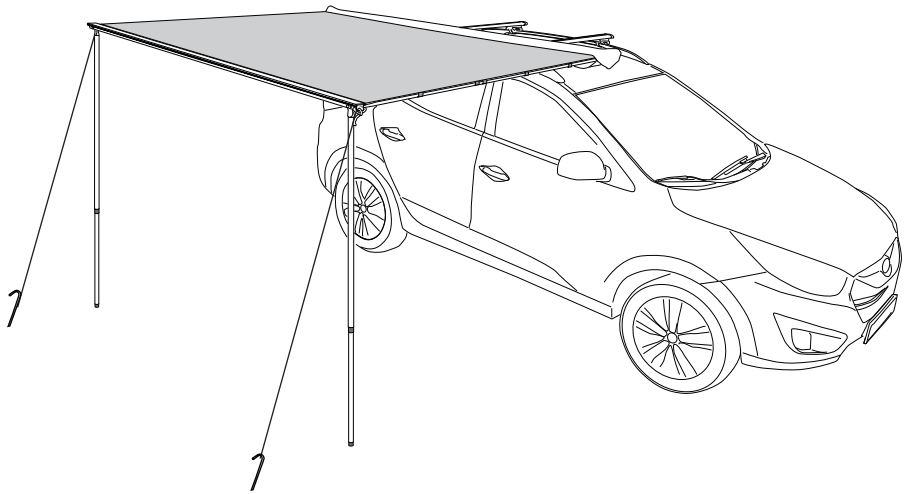

Polycotton 2500어닝

폴리코튼 2500 어닝 장착설명서

*바람이 불때에는 주의하여 사용하십시오.
*어닝 설치시 로프와 팩을 항상 사용하십시오.

⚠ 주의 사항

*장착중 의문점이 있으시면 본사로 문의 해주시기 바랍니다.
*제품 보증기간은 제품 구입일로부터 1년입니다.

- 장착 설명서를 참고하여 필요한 부품 및 공구가 모두 있는지 확인합니다.
- 장착은 설명서에 나온 순서대로 장착하고 설명서에 포함된 "주의" 문구를 참고하여 장착합니다.
- 기본바와 기본바 사이의 최소 간격은 800mm입니다.
- 바람이 불때에는 주의하여 사용하시고 어닝 설치시 로프와 팩을 항상 사용하십시오.
- 장착할 때마다 기본바 및 캐리어가 차량에 단단히 고정 되어 있는지 확인하고 기본바가 움직일 경우 기본바가 움직이지 않도록 단단히 고정해야 합니다. 이러한 점검은 수시로 해주어야 합니다.
- 제품을 출시된 상태 그대로 사용하지 않고 개조해서 사용하게 되면 안전성에 문제가 생길 수 있으므로 절대 개조해서 사용하시면 안되며 차종에 맞는 캐리어를 장착하셔야 됩니다.
- 유일의 박스형 캐리어, 일반형 캐리어, 자전거 캐리어, 스키/스노보드 캐리어는 유일의 기본바에 맞게 제작된 것으로 타사의 기본바에 장착하실 경우에는 장착 가능 여부를 본사에 문의 하시기 바랍니다.
- 기본바 장착시 기본바 위아래 홈에 고무몰딩을 빈틈없이 끼워주십시오.
  미장착시 주행중 바람소리가 날수 있습니다. **-과속, 급출발, 급정거, 급회전 금지-**
- 주행속도는 항상 적재물의 상태, 도로의 종류, 노면 상태, 바람, 교통혼잡도, 도로의 제한 속도와 같은 여러 조건에 맞추어 조절해야 합니다.
- 캐리어의 나사 볼트 및 잠금장치는 정기적으로 점검하여야 합니다.
  자동세차장 이용시 반드시 기본바 및 캐리어를 탈거한 후 세차 하셔야 합니다.

Parts

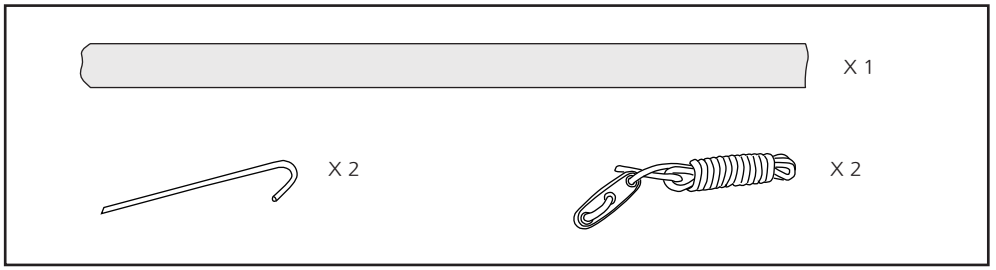

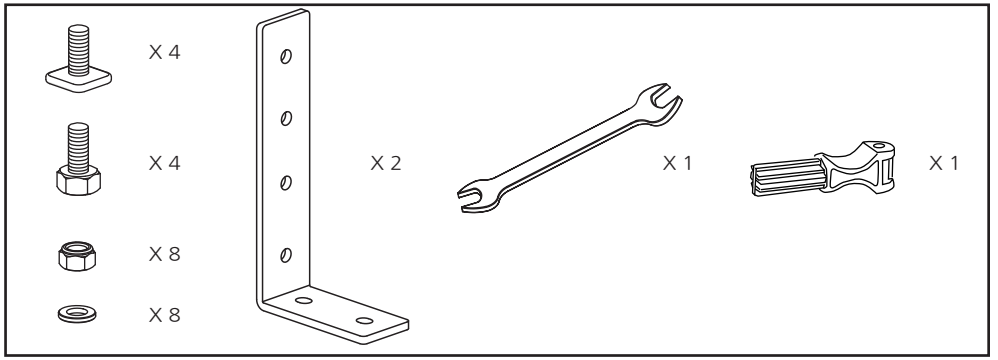

20140602

유일캐리어
경기도 포천시 소흘읍 소흘로 62 (무봉리 240-5)
TEL : 02) 2247 - 2255 FAX : 02) 2247 - 2292

YOUIL CARRIER

WWW.YOUIL.CO.KR

1

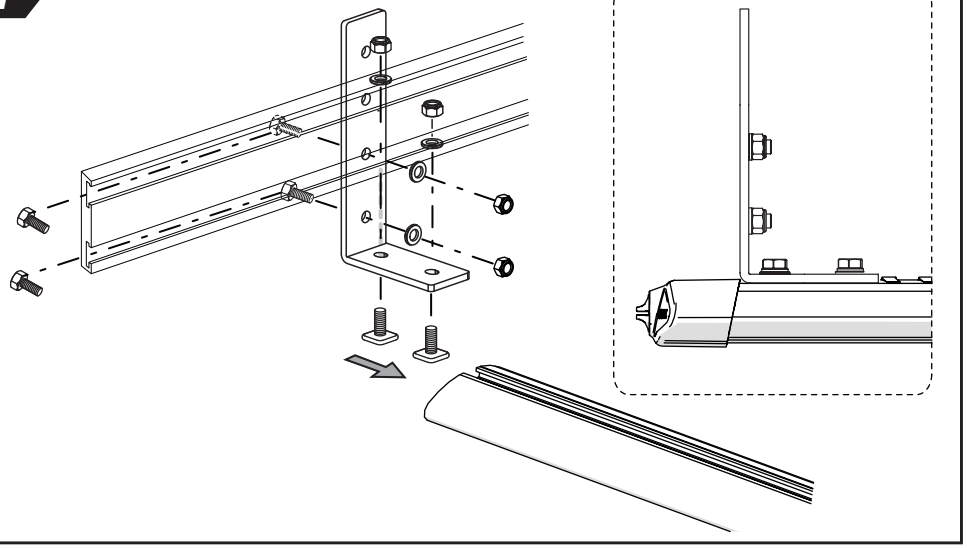

2

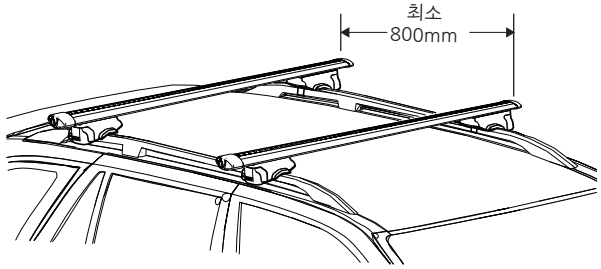

3

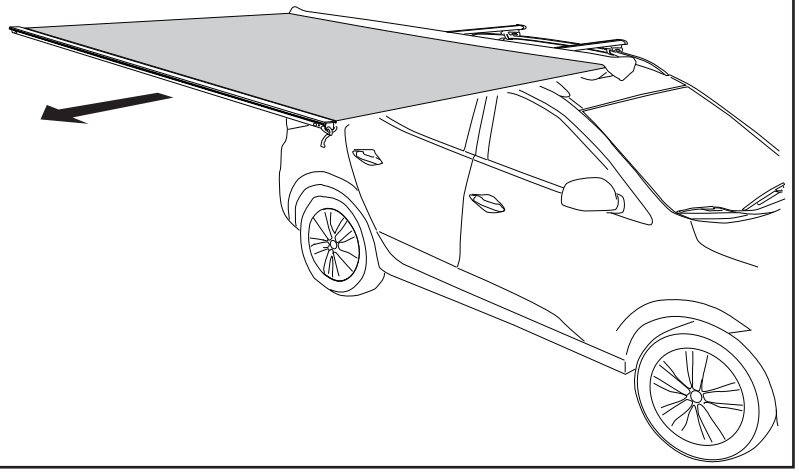

4

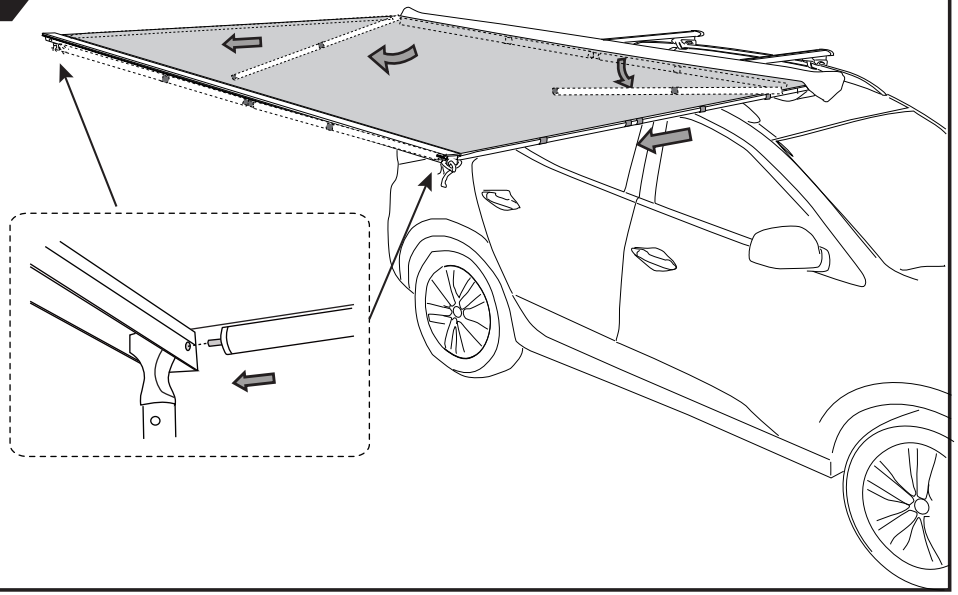
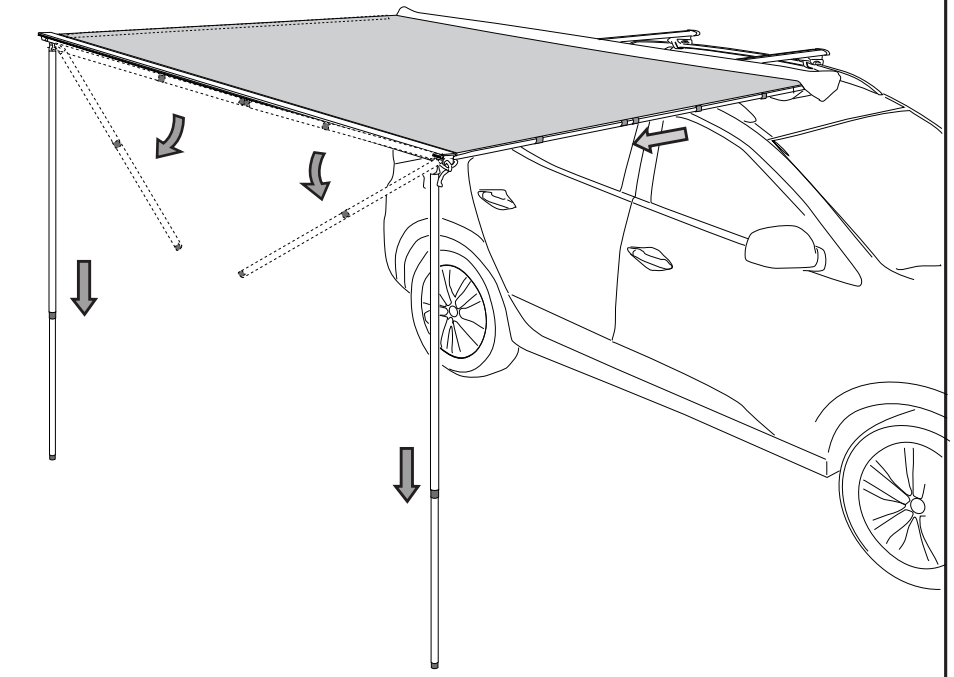
5