


경기도 포천시 소흘읍 소흘로 62 (무봉리 240-5)
TEL : (02) 2247 - 2255~6
FAX : (02) 2247 - 2292

YI-0441





"A" (기본바 세트)는 별매입니다.



*장착중 의문점이 있으시면 본사로 문의 해주시기 바랍니다.
*제품 보증기간은 제품 구입일로부터 1년입니다.

**** 주의 ****



1. 캐리어가 차량에 단단히 고정되어 있는지 확인 후 주행하시기 바랍니다. (수시로 확인요망)
2. 주행속도는 항상 적재물의 상태, 도로의 종류, 노면 상태, 바람, 교통 혼잡도등 여러 조건에 맞추어 감속 운행 해야 합니다.
-과속, 급출발, 급정거, 급회전 금지-
3. 자전거를 적재한 상태로 주행시 노면 상태가 고르지 않거나 요철이 있을 때에는 감속하시기 바랍니다.
4. 자전거 장착 후 주행시 지하 주차장등 높이 제한을 주의하시기 바랍니다.
5. 자동차장 이용시 기본바 및 자전거 캐리어를 탈착하신 후 이용하셔야 합니다.
7. 장착자의 부주의로 인한 차량이나 제품의 손상에 대한 책임은 지지 않습니다.




1

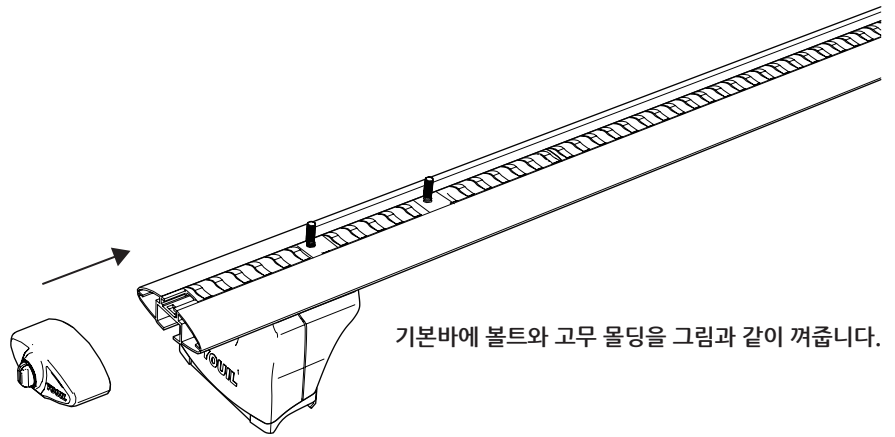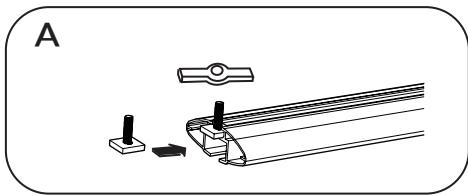

기본바에 볼트와 고무 물딩을 그림과 같이 끼웁니다.

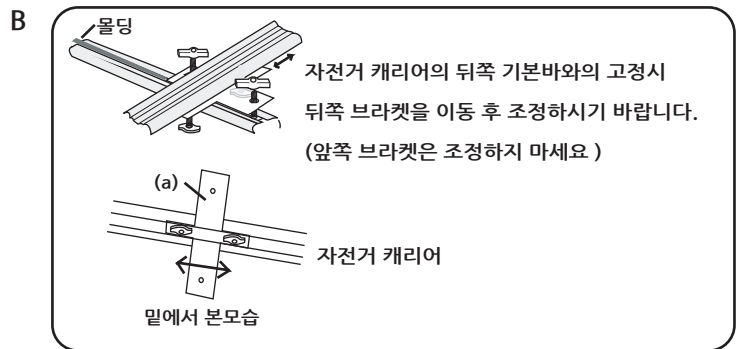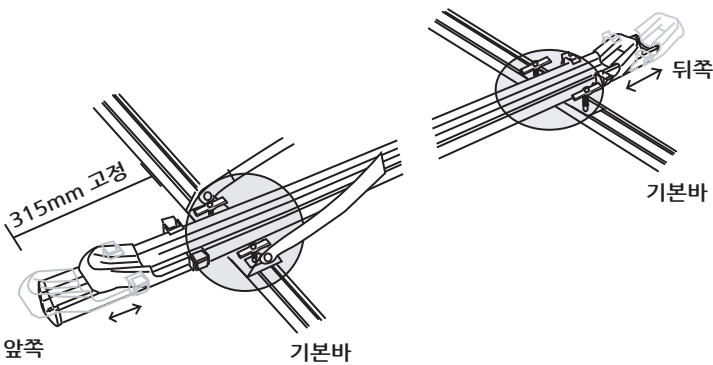

자전거 캐리어를 기본바에 장착 시킵니다.
주의) 캐리어의 앞뒤 방향을 주의 하십시오.


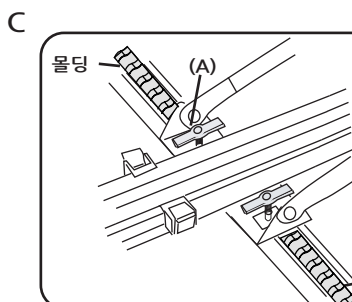


핸들앞쪽 고정 브라켓 조정시 핸들을 (A)처럼 자전거 캐리어와 수평이 되게 하십시오.
만약 수평이 되지 않으면 자전거 고정 파이프가 핸들에 걸리게 됩니다.
* 핸들은 자전거 장착후에 잠금장치 역할을 합니다.
주의) 기본바에 장착시 자전거 고정 파이프를 아래로 내린 상태에서 조립하셔야 합니다.

2

자전거를 자전거 캐리어에 장착 시킵니다.


경기도 포천시 소흘읍 소흘로 62
(무봉리 240-5)
TEL : 02) 2247 - 2255~6
FAX : 02) 2247 - 2292

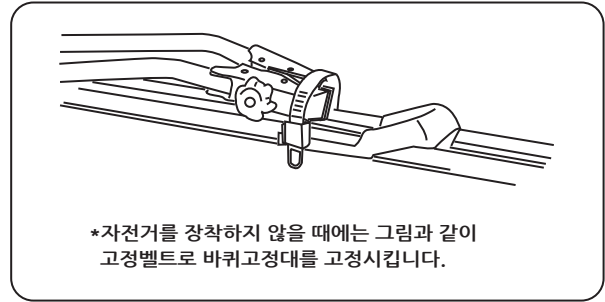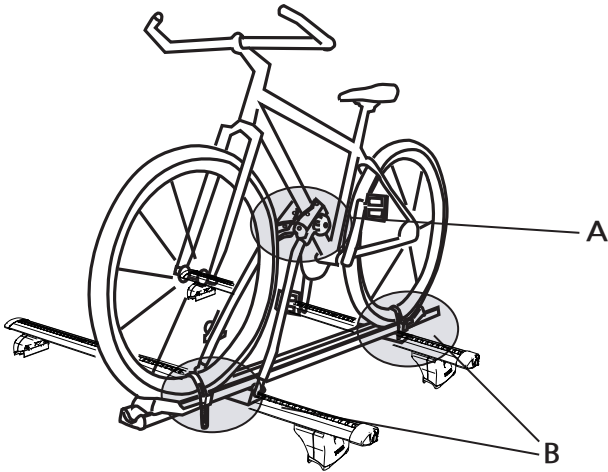

A


핸들키 사용법

①





키를 꽂아 시계방향으로 돌린다음 키를 꽂거나 뺄상태로 핸들을 시계방향으로 돌려 조여줍니다.

②





핸들을 조여 자전거를 고정했으면 키를 꽂아 시계반대방향으로 돌린다음 핸들을 돌려서 핸들이 헛도는지 확인한 후 키를 뺍니다. (핸들이 헛도는 상태가 도난방지 상태입니다.)

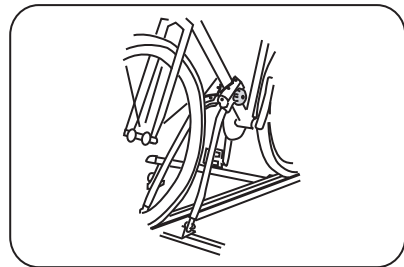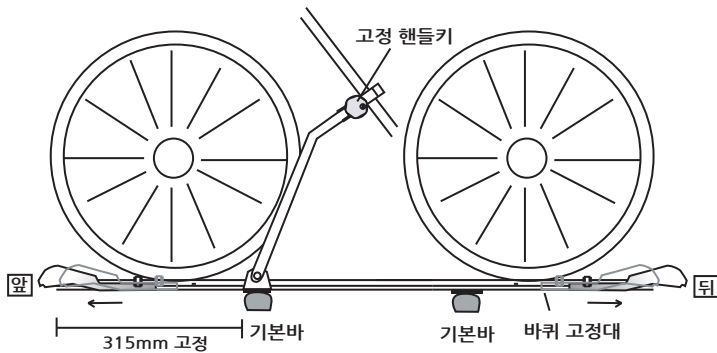


주의) 뒤쪽 자전거 바퀴 고정대는 항상 기본바보다 뒤에 있어야 합니다.

바퀴 고정대를 양쪽으로 벌린 후 자전거를 자전거 기본바 위에 올려놓고 고정 핸들키를 돌려 고정하십시오. 고정한 후 키를 잠그시면 핸들이 헛돌아 풀림을 방지 합니다.



25~60mm



자전거 다운튜브의 굵기는 지름 25~60mm 사이여야 장착 가능합니다. 또한 프레임 고정대와는 90°의 각도가 되도록 합니다. 지름이 60mm이상일 경우나 카본 프레임으로 되어 있는 경우에는 YI-701이나 YI-0445, YI-0447 같은 앞바퀴 분리형 포크마운트 자전거 캐리어를 사용하셔야 합니다.



B

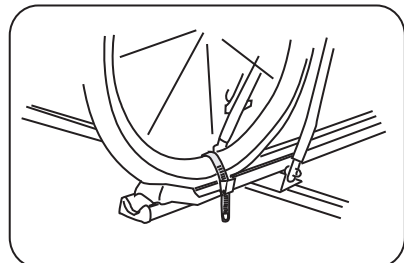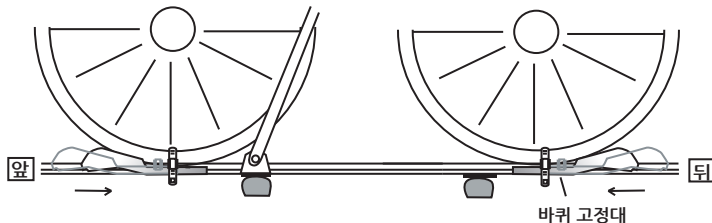

바퀴 고정대를 바퀴쪽으로 이동시켜 고정벨트로 양쪽을 균등하게 당겨 고정하십시오.