
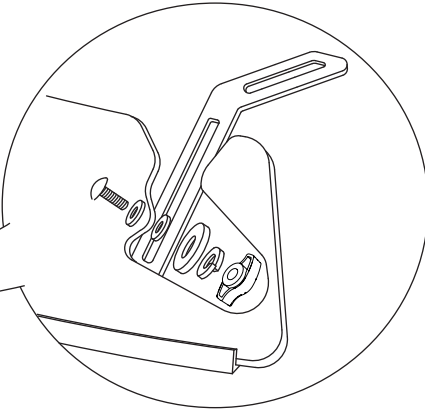



- X 6  
고무와샤
- X 3  
평와샤
- X 3  
스프링와샤
- X 3
- X 3
- X 3
- X 3  
에어로바용
- X 3  
상단고정용
- X 3  
하단고정용
- X 3  
블레이드바용
- X 3  
상단고정용
- X 3  
하단고정용
- X 1  
YOUIL<sup>®</sup> UNITY SYSTEM CARRIER
- X 6

\*장착중 의문점이 있으시면 본사로 문의 해주시기 바랍니다.  
\*제품 보증기간은 제품 구입일로부터 1년입니다.

※ 어댑터는 한 종류만 포함되어 있습니다.

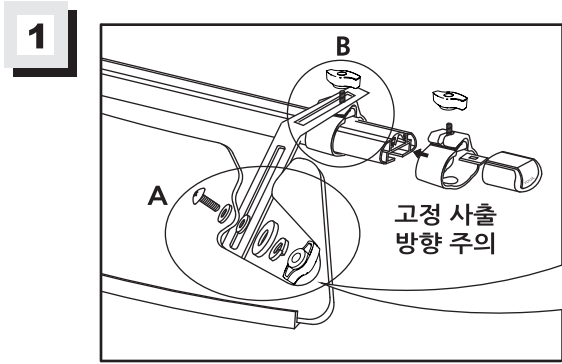


**A순서**  
볼트 - 고무와샤 - 판 - 고무와샤 - 고정대 - 평와샤 - 스프링와샤 - 나비너트

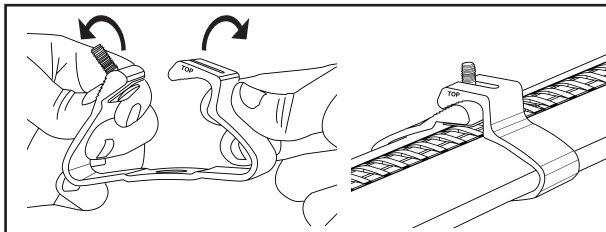

윈드가드 고정대를 먼저 가조립합니다.(A 파트)  
(고정대는 윈드가드의 높이조정을 위해 반대 방향으로 적용가능)

볼트에 사각와샤를 끼워 어댑터에 조립해줍니다.  
어댑터를 벌려서 가로바에 끼워줍니다.

윈드가드에 가조립된 고정대를 어댑터에 조립해 줍니다.

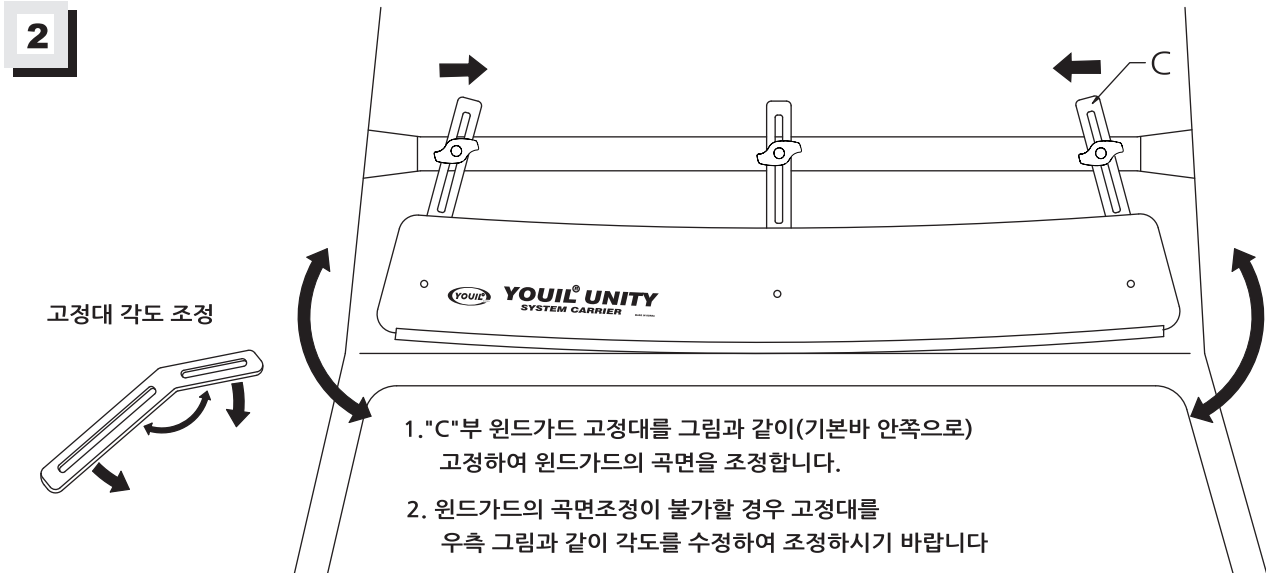

1. "C"부 윈드가드 고정대를 그림과 같이(기본바 안쪽으로) 고정하여 윈드가드의 곡면을 조정합니다.
2. 윈드가드의 곡면조정이 불가할 경우 고정대를 우측 그림과 같이 각도를 수정하여 조정하시기 바랍니다